

Taque de cuisson avec aspiration intégrée

AKI680ZT (80 cm)

Commande Light & Slide

Cette commande à glissière ne s'éclaire que lorsque la taque de cuisson est utilisée. Lorsqu'elle est éteinte, vous ne voyez que le bouton allumé/éteint.

Un lay-out idéal

avec à gauche les zones octa jumelables pour pouvoir recevoir une plaque à griller ou une casserole à poisson, et à droite 2 zones rondes avec un plus grand entraxe, pour encore plus d'espace de cuisson.

Fonction d'aspiration automatique

Avec cette fonction, la hotte s'adapte automatiquement à l'intensité de la cuisson. Lorsque la taque de cuisson est éteinte, la hotte continue à fonctionner pendant un court moment.

Facilité d'entretien

Les filtres antigraisse et les éventuels filtres à charbon sont facilement accessibles par le haut à des fins d'entretien. La taque de cuisson affiche un message lorsque les filtres sont saturés.

Spécifications hotte

- grille Black Titanium encastrée
- filtre en aluminium
- moteur interne avec capacité d'aspiration (min/max/int) : 205 / 343 / 410 m³/h
- niveau sonore évacuation (min/max/int) : 42 / 51 / 55 dB(A)
- 5 vitesses, y compris fonction boost
- fonction d'aspiration automatique et poursuite de fonctionnement après arrêt
- indication de saturation du filtre antigraisse et du filtre à charbon
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur ou la recirculation
- convient pour des conduites plates standard de 222 x 89 mm
- différentes possibilités de recirculation avec filtre à plasma, les filtres à charbon Long-life ou le filtre à fines particules (à commander séparément).
- avec le kit de démarrage HF2018 ou HR0012, il est possible de recirculer directement derrière l'armoire.

Spécifications taque de cuisson à induction

- Light & Slide : la commande à glissière s'éclaire uniquement lorsque vous utilisez la taque de cuisson
- zone octa avant gauche 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- zone octa arrière gauche 21,0 x 19,0 cm - 50 - 1850 W
- zone de cuisson avant droite ø 16,0 cm - 50 - 1400 W
- zone de cuisson arrière droite ø 20,0 cm - 50 - 3000 W

AKI680ZT

- 10 positions de cuisson (avec fonction boost)
- zones octa avant gauche et arrière gauche jumelables pour former 1 grande zone de cuisson pour une poêle à griller ou une casserole à poisson
- zones jumelées (avant gauche/arrière gauche) 39,0 x 21,0 - 1200 - 3700 W
- 4 timers pouvant être utilisés comme minuterie
- fonctions spéciales : maintien au chaud, pause et ébullition automatique

Sécurité

- fonctions de sécurité : limitation de la durée de cuisson, indication de chaleur résiduelle, sécurité enfants, désactivation automatique en cas de surchauffe et reconnaissance des casseroles


Spécifications techniques

- label énergétique A
- puissance de raccordement 7400 W
- dimensions extérieures (l x p) 800 x 515 mm
- dimensions encastrément (h x l x p) 224 x 750 x 490 mm


Accessoires en option

- HF2018 Filtres à charbon Long-life
- HR0012 Kit de démarrage avec filtres à charbon
- HF4003 Filtre PlasmaMade
- HPK401 Casserole avec couvercle en verre
- HPS103B Batterie de casseroles 3 pièces


- HPS204B Batterie de casseroles 4 pièces
- HPS404 Batterie de casseroles 4 pièces avec couvercles en verre
- HPG100 Plaque à griller
- HPT100 Plaque teppanyaki

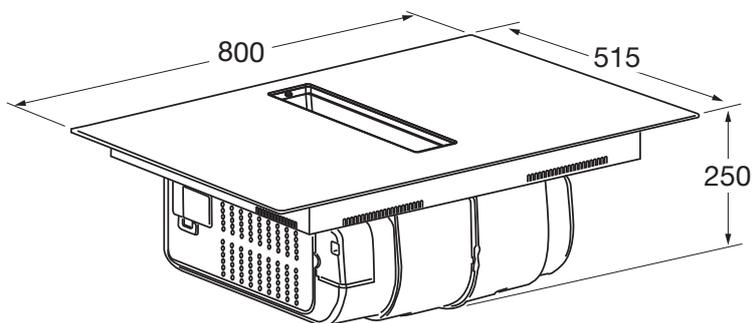

Montage posé

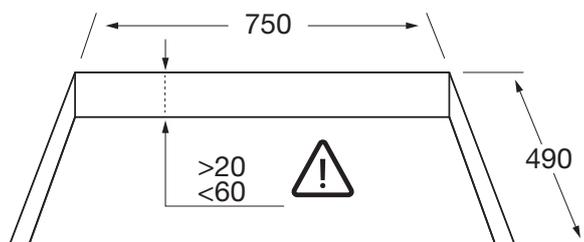


Encastrement plat

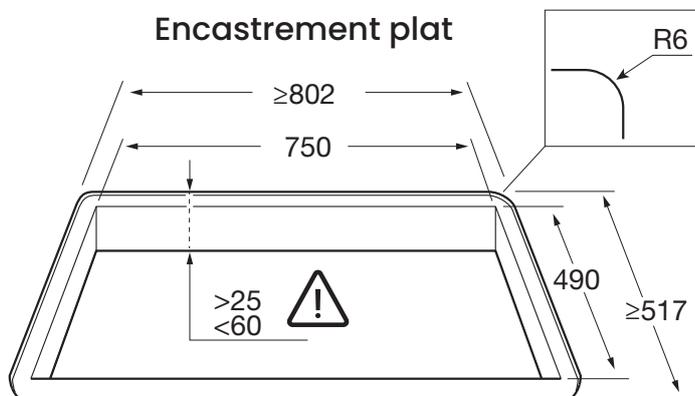


Exemples de situations d'encastrement




OPTION A

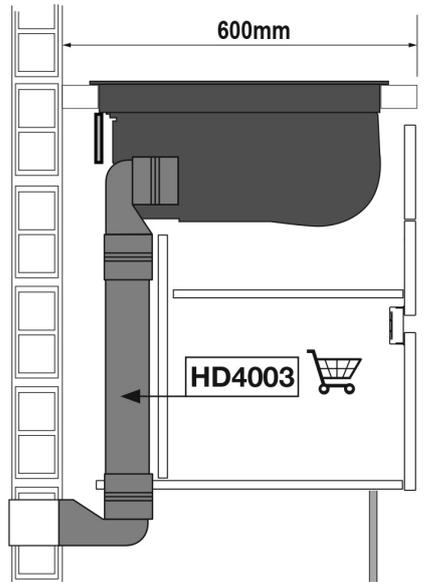

OPTION B

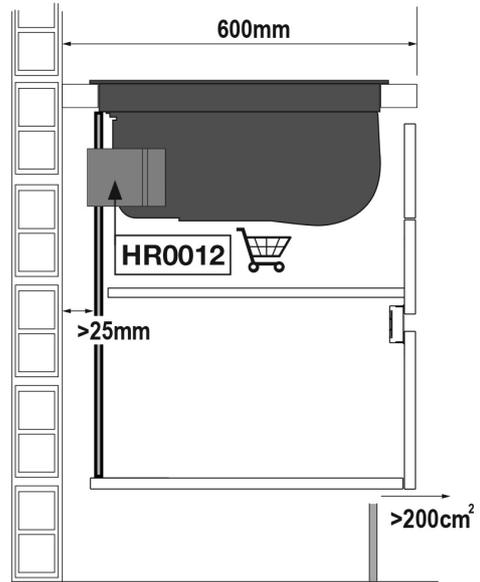

OPTION C

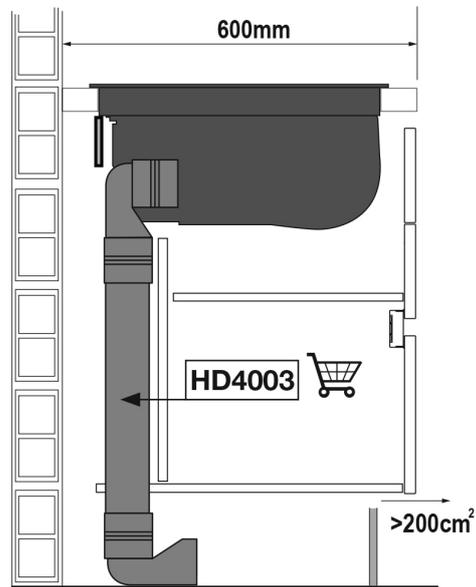

OPTION D

